




AJÁNDÉK takarító  
készlettel



Négy típus: takarítandó felület max.

450 m<sup>2</sup>



A Speedy központi porszívó a klasszikus lakossági szériánk már hosszú ideje jól bevált, alap kategóriás készüléke. Mindent tud, ami elvárható a központi porszívótól: kiváló szívóerő és légszállítás, kivehető és vízzel mosható szűrőbetét, nagy kapacitású és könnyen kezelhető porgyűjtő tartály. Kizárólag ciklonikus üzemmódban használható, amelynek semmilyen járulékos költsége nincs. Komplet takarító készletet adunk hozzá ajándékba, amelynek fali tartóján minden alkatrész korrektül elhelyezhető és fejeivel az összes alapvető takarítási művelet elvégezhető.

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A **Speedy** központi porszívók telepítésekor a következő paramétereket vegyük figyelembe:

- Takarítandó felület nagysága 30 és 450 m<sup>2</sup>
- Egy egyidejű felhasználó
- Speciális 50 mm-es vagy 2"-os csőrendszer
- Betáphálózat 220/240 V ac
- Nem folyamatos üzemű, háztartási porok takarítására szolgál
- Kültéri kifújó csőhálózati csatlakoztatás
- Helye: gépház, háztartási helyiség, garázs, hőforrástól védett része

## KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZAT Speedy

| Jav. takarítható felület | TÍPUS      | KÓD    | Jav. fali csatlakozók száma | Max. egyidejű felhasználók | Intelligens vezérlés | Porgyűjtő tartály kapacitása (l) | Szűrőbetét felülete (cm <sup>2</sup> ) | Betáphálózat (V ac) | Motor (kW) | Légszállítás (m <sup>3</sup> /h) |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------------|------------|----------------------------------|
| 150 m <sup>2</sup>       | Speedy 150 | 3120.1 | 4                           | 1                          | NINCS                | 15                               | 3100                                   | 220/240             | 1,25       | 200                              |
| 250 m <sup>2</sup>       | Speedy 250 | 3121.1 | 7                           | 1                          | NINCS                | 15                               | 6700                                   | 220/240             | 135        | 234                              |
| 350 m <sup>2</sup>       | Speedy 350 | 3122.1 | 11                          | 1                          | NINCS                | 15                               | 6700                                   | 220/240             | 1,45       | 240                              |
| 450 m <sup>2</sup>       | Speedy 450 | 3123.1 | 15                          | 1                          | NINCS                | 15                               | 6700                                   | 220/240             | 1,9        | 248                              |

## ÖSSZEFOGLALÓ JELLEMZŐK



Energiatakarékos motorok



II. Érintésvédelmi osztály



CE megfelelés



MAX. egyidejű felhasználók száma



IP Védelem




## MŰSZAKI JELLEMZŐK



A SPEEDY központi porszívók burkolata különféle atmoszférikus behatásoknak kiválóan ellenálló, nagy keménységű polipropilén és ABS műanyag. A tervezés és a gyártás valamennyi művelete az érvényben lévő normatívák, uniós előírások szigorú betartásával történt. Ezentúl, különös figyelmet szenteltünk a funkcionalitás, a megfelelő szívóerő és a használat során felmerülő igények megfelelő szintű kielégítésére.

Termékjellemzők:

- kétoldali beszívó csatlakozás: jobbról és balról is beköthető csőhálózatok;
- egyfázisú szénkefés, direkt hűtésű motorok;
- vízzel mosható, L osztályú szűrőképességgel rendelkező poliészter szűrőbetét;
- biztonsági vákuumszelep a megbízhatóság növelése érdekében;
- intelligens motorvédelmi elektronika: túlmelegedés esetén kikapcsolja, majd automatikusan visszakapcsolja a motort.

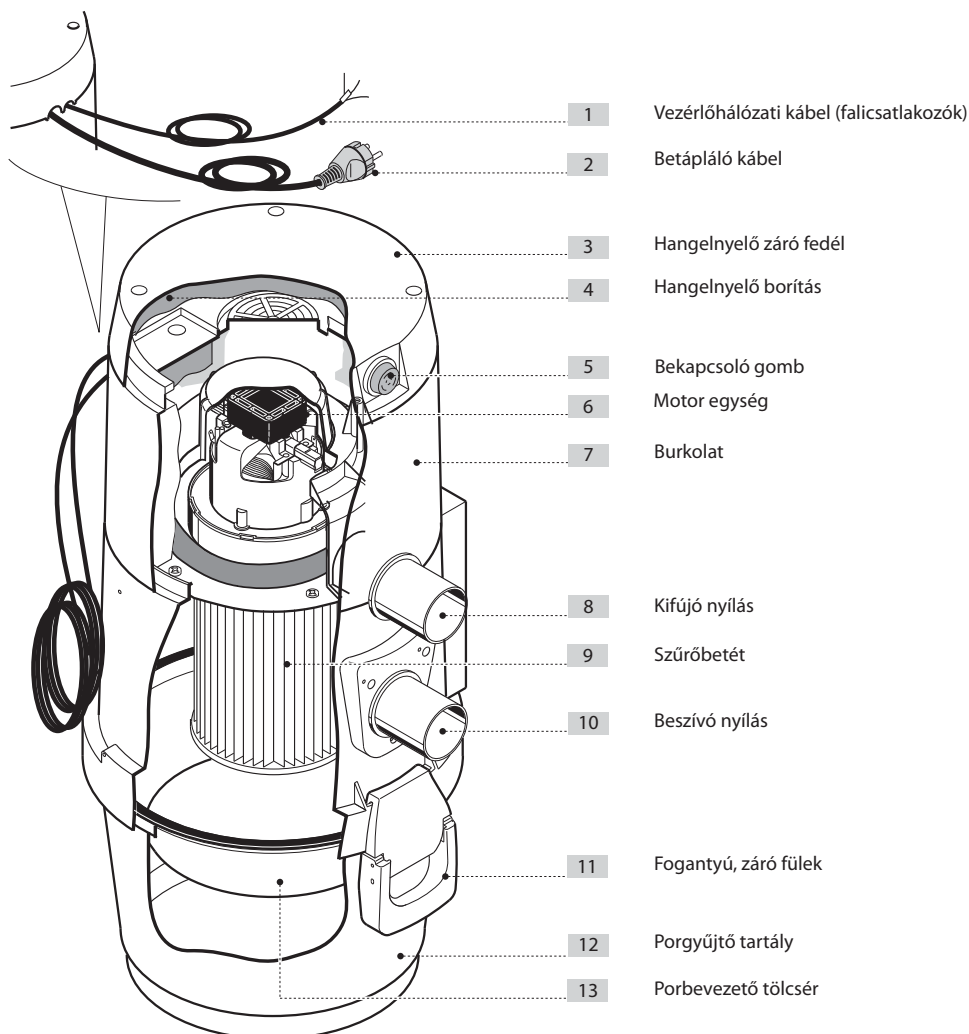

## MÉRETEK ÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREK

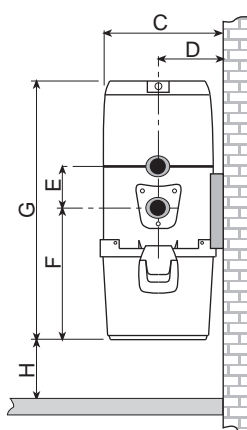

| Típus<br>Kód                 |                   | SPEEDY        |               |               |               |
|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |                   | Speedy<br>150 | Speedy<br>250 | Speedy<br>350 | Speedy<br>450 |
|                              |                   | 3120.1        | 3121.1        | 3122.1        | 3123.1        |
| Intelligens vezérlés         |                   | NINCS         | NINCS         | NINCS         | NINCS         |
| Beszívó cső átmérője         | Ø mm              | 50            | 50            | 50            | 50            |
| Védettség                    | IP                | X4            | X4            | X4            | X4            |
| Betáphálózat                 | V Ac              | 220/240       | 220/240       | 220/240       | 220/240       |
| Frekvencia                   | Hz                | 50/60         | 50/60         | 50/60         | 50/60         |
| Motor teljesítmény           | kW                | 1,25          | 1,35          | 1,45          | 1,9           |
| Áramfelvétel                 | A                 | 5,0           | 5,6           | 6,3           | 8,8           |
| Vezérlőhálózat               | V dc              | 12            | 12            | 12            | 12            |
| Max. légszállítás            | m <sup>3</sup> /h | 200           | 234           | 240           | 248           |
| Max. zárt szívóhatás         | mbar              | 270           | 290           | 310           | 320           |
| Szűrőbetét felülete          | cm <sup>2</sup>   | 3100          | 6700          | 6700          | 6700          |
| Porgyűjtő tartály kapacitása | l                 | 15            | 15            | 15            | 15            |
| Kifűtés                      |                   | VAN           | VAN           | VAN           | VAN           |
| Hangtompító                  |                   | VAN           | VAN           | VAN           | VAN           |
| Súly                         | kg                | 8,7           | 15            | 15            | 15            |
| Méret A                      | mm                | 210           | 210           | 210           | 210           |
| Méret B                      | mm                | 335           | 335           | 335           | 335           |
| Méret C                      | mm                | 325           | 325           | 325           | 325           |
| Méret D                      | mm                | 167           | 167           | 167           | 167           |
| Méret E                      | mm                | 108           | 108           | 108           | 108           |
| Méret F                      | mm                | 365           | 515           | 515           | 515           |
| Méret G                      | mm                | 705           | 860           | 860           | 860           |
| Méret H (min.)               | mm                | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Zajszint kisebb, mint        | dB(A)             | 70            |               |               |               |

**Megjegyzés:** A zajszint értéke nominális. Az értéket módosulhatnak attól függően, hogy a központi porszívó hova és milyen módon kerül beszerelésre.



A SPEEDY központi porszívók átfordítható csőhálózati csatlakozással rendelkeznek: beköthetők jobb- és baloldaltól egyaránt. Az összes SISTEM AIR klasszikus központi porszívó gumimandzsettával csatlakoztatható a csőhálózatokra. Ennek előnye, az oldható rögzítésen túl, hogy mindenfajta átalakítás nélkül illeszthető az 50 mm-es és a 2"-os csőrendszerhez egyaránt.